



飲料水をよりおいしく安全に!
水の安全性を追求したナチュラル純水ディスペンサー

ウォーターディスペンサー

給水温度が設定できるので、湯沸しポットや冷水器は不要!
水道水に含まれる塩素・トリハロメタン・フミン質・突発的な
有害物質を分解除去。
オフィスや飲食店でお茶やコーヒーを作ったり、赤ちゃんや
お子様にも安心して飲んでいただけます。

AT-HC2

価格 **263,000円**(税別)

■ タンク容量 :

温水・・・3リットル(水温：85℃)

冷水・・・3リットル(水温：5℃)

貯水・・・8リットル

■ 1日製造能力：約210リットル
(水温15℃の場合)

■ ろ過方式：逆浸透膜(R/O)

■ 自動温度コントロール式

■ 異常加熱防止装置付き

■ UV殺菌灯装備

■ H1,120mm×W360mm×D380mm

■ 重量:32kg

■ 電圧・周波数：100V/50.60Hz



効果

水道水に含まれる

・残留塩素
・ヒ素
・トリハロメタン
・フミン質
・硝酸性窒素
・有害物質

など様々な物質を確実に除去!!




用途

- 食堂・レストラン
- 喫茶店
- 保育園・幼稚園
- オフィス・受付ロビー・給湯室
- 病院(飲薬用)
- 一般家庭

※ 取付工事費別途申受けいたします。
※ 毎年のフィルター交換(メンテナンス)を
適時にご案内させていただきます。
(フィルター代別途有料)

ナチュラル純水精製システム

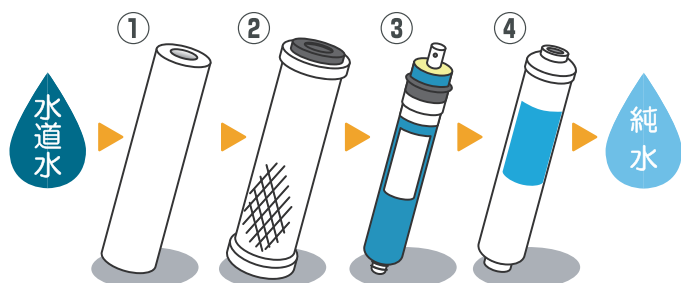

- ① 粗ゴミを除去します(PPセディメントフィルター)
- ② 粗ゴミ・塩素を除去します(CTOカーボンフィルター)
- ③ 原水(水道水)を純水と排水に分けて
不純物を徹底的に除去します(逆浸透膜)
- ④ 活性炭効果で無臭でまろやかな純水に仕上げます
(POSTカーボンフィルター)

AT-HC2 仕様


	型 式	AT-HC2
本体	造水能力（単位:リットル/日） ※1	210リットル
	第1フィルター（交換目安:6ヶ月～1年）	●PPセディメントフィルター
	第2フィルター（交換目安:6ヶ月～1年）	●CTOカーボン・プレフィルタ－
	第3ROメンブレン（交換目安:3年～5年）	●80GPD
	第4フィルター（交換目安:1年～3年）	●ポストカーボンフィルター
	止水弁（原水弁） / 原水弁	●高耐圧ソレノイドバルブ×2
	渴水停止制御	●低圧スイッチ
	加圧ポンプ（AC24V:50/60Hz）	●CDP-8800
	トランス（100V⇒24V変換）	●
	レストリクター（流量調整弁）	●400ml/min
チェックバルブ（純水逆止弁）	●	
配管接続部	●高耐圧コネクター（1/4）	
配管素材	●クリーンチューブ（1/4）	
自動温度コントロール式	●	
異常加熱防止装置	●	
UV殺菌灯	●	
電圧	100V / 50.60Hz	
タンク	温水（水温：85℃）	3リットル
	冷水（水温：5℃）	3リットル
	貯水	8リットル
寸法	本体（H×W×D）mm	1,120×360×380
	重量	32kg
価格	標準小売価格(消費税・工事費・出張費 別)	263,000円

※1.表記の造水能力は、原水温度15℃を基準としております。原水の温度・水質により能力は変動いたします。

※ 改良によって、仕様・形状・色などを変更することがあります。

●：標準装置

不純物の除去データ

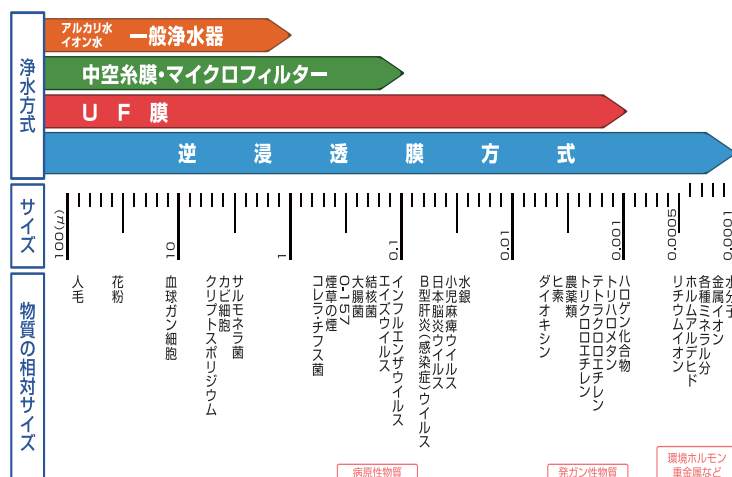

【オーセンテックの「純水ディスペンサー」は、逆浸透膜方式の浄水器です】

ナチュラル純水活用法



コーヒーやお茶に

純度の高さが緑茶・コーヒー・紅茶などの
香りや味わいを効果的に引き立てます。



飲料用や赤ちゃんのミルクに

そのまま飲んでもおいしさが違います。
また、赤ちゃんのミルクや離乳食づくり
にも安心してご利用いただけます。



ご飯がおいしい！

ナチュラル純水は、塩素や金属イオン等を除去しているため、ふっくらと炊き上がり、消化・吸収を助けます。



煮物、出汁取りに

水分子が細かくばらけているため、食品の中に素早く入り込み、栄養分や風味を取り出します。